

مشخصات بونکر TST- BCT-32

مشخصات عمومی


طول	۱۰۸۰۰ میلی‌متر
عرض	۲۵۰۰ میلی‌متر
ارتفاع	۴۰۰۰ میلی‌متر
حجم	۳۸/۵ متر مکعب
وزن بونکر	۱۰۲۰۰ کیلوگرم
ظرفیت تحمل بار	۳۲۰۰۰ کیلوگرم
وزن کل با بار	۴۲۲۰۰ کیلوگرم

مشخصات فنی

- **شاسی:** تیرهای اصلی شاسی از تیر آهن جوشی که جنس جان تیرها از ورق آلیاژی St 52-3 می باشد
- **محورها و زیر بندی:** ۲ عدد محور ۱۲ تن طرح BPW با زیر بندی فتری
- **رینگ:** ۸ عدد رینگ سه تکه ۲۴ اینچ
- **لاستیک:** ۸ حلقه لاستیک ۱۲×۲۴
- **جک پایداری:** دو سرعته ایتالیایی با ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن و دینامیکی ۲۵ تن
- **میل ریش:** ۲ اینچ ++ GF® ++ آلمانی
- **سیستم ترمز:** بادی همراه با ۲ عدد بوستر برای هر محور
- **سیستم برق:** فیث ۷ کانال و چراغهای عقب و بغل ۲۴ ولت
- **تجهیزات تخلیه و بارگیری:**
 - سه عدد شیر و لوله های هدایت کننده باد ۲ اینچ
 - شیر و لوله های تخلیه سیمان ۴/۵ اینچ
 - دو عدد فشارشکن ۲ اتمسفری و فشارسنج 60 $\frac{lb}{in}$
 - ۲ عدد دریچه بارگیری سیمان
 - یک عدد فیلتر روغن گیر

متعلقات

- ۲ عدد گلگیر
- سپر عقب از جنس ورق St-37
- جعبه ابزار عقب
- نردبان پشت بونکر

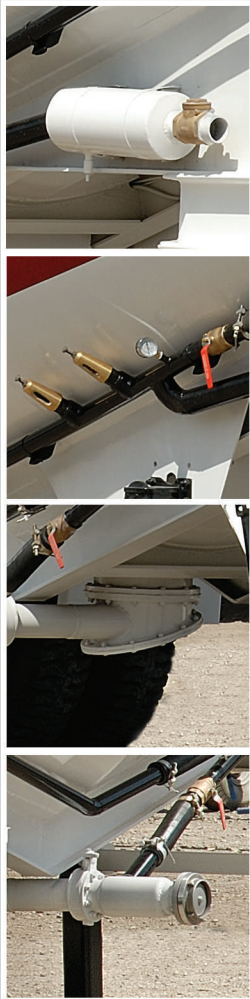

2 Axle
Cement tank



www.shakerco.com
info@shakerco.com

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی،
خیابان شهید کلاهدوز (دولت)، سه راه نشاط،
ساختمان بانک کارآفرین، طبقه سوم، واحد ۷
تلفکس: ۸ - ۱۳۵۸۷ - ۲۲۶ - ۴۷۷۳۸ - ۲۲۶
کارخانه: جاده قدیم ساوه، سه راه آدران،
به سمت رباط کریم، جنب مهمانپذیر خوزستان،
خیابان یخساز، پلاک ۱
تلفن: ۴۴۶۳۷۲۲ - ۴۴۶۳۷۲۲ - ۰۲۲۹



TST-BCT-32

2Axle Bulk Cement Tank Semitrailer



Version 2008
Color range ● ● ●

تریلر بوئکر پودر TST-BCT-32 شرکت طراحی مهندسی شاکر تهران نوع ویژه‌ای از ماشین‌های حمل و نقل با نفوذ ناپذیری بسیار مناسب جهت جابجایی پودرهای فله نظیر سیمان، آرد، ذغال سنگ و دیگر پودرها می‌باشد. از ویژگیهای این نوع جابجایی افزایش همزمان بازده حمل و نقل و کاهش هزینه‌های تولید محصول درکنار مکانیزه کردن تخلیه و امکان استفاده از سیلوها و مخازن مناسب ذخیره پودرها می‌باشد. طراحی و تولید متناسب با نیاز مشتری و خدمات پس از فروش مناسب از مزیت‌های این محصول و دیگر محصولات شرکت طراحی مهندسی شاکر تهران به حساب می‌آید.

